

Замовлення № _____ Котирування
 Дата _____ Підпис _____
 № клієнта _____ Вага, кг _____


СТОРІНКА 1/2
 Січень 2023

Дилер _____

Клавіши стандарт опціонально

ALTHEA

L Ширина сидіння	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="radio"/> 52 <input type="radio"/> 56 <input type="radio"/> 60 (включаючи можливу натяжну штангу, натяжну оббивку та чохол для підніжки відповідно до налаштувань)
P Глибина сидіння Регулюється до 6 см (макс. 50 см)	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="radio"/> 48 <input type="radio"/> 50
HS Висота спинки	<input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="radio"/> 47 <input type="radio"/> 49 <input type="radio"/> 51 <input type="radio"/> 55 <input type="radio"/> 60 (розтяжка йде в комплекті)
HA Висота переднього сидіння	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input checked="" type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="radio"/> 54
HP Висота заднього сидіння	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input checked="" type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
DP Відстань між підставкою для ніг і сидінням (підставка для ніг від 17 до 32 см, встановлена на рамі, неможлива з пластиковими підставками для ніг)	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51



Колір рами ①

Синій металік Перламутрово-червоний Сірий металік Чорний матовий

Перламутрово-білий Блискучий чорний Неоновий зелений Неоновий помаранчевий

..... (див. каталог "Кольори")

Оббивка ②

Нейлон (макс. до L 50)
 Натяжна нейлонова спинка
 Натяжна з регул. спинка
 Без спинки
 3 розділеним сидінням (з'єднання на липучках - стандарт)
 3 одним цілим сидінням (не регулюється по глибині)

Колір оббивки ③

★ (Кольорова оббивка тільки з нейлону)


Чорний
 Червон ★ Помаранчевий ★
 Св. блакт. ★ Зелений ★
 Волошковий синій ★

Не зйомна підставка для ніг ④

Знімна підставка для ніг Кут 82° нахилу (DP 41 см) (82° підніжки не дозволяють використовувати 175 передні коліщата)

Знімна підставка для ніг Кут нахилу 68 (DP 41см)

Підйомна підставка для ніг (знімний)

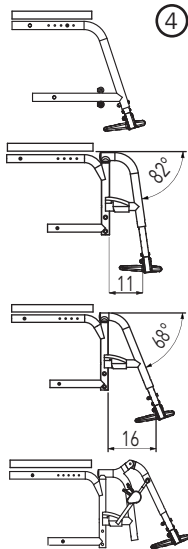

Пластик окремо (тільки L = від 34 до 56 см) ⑤

Чохол для підніжок *
 Реміні для фіксації ніг (L50max)
 Упори для п'ят (L50max)

(* можливий чохол включений для L 52 - 60)

Окремі алюмінієві профільні підніжки з можливістю регулювання нахилу: ⑥

вперед назад

Реміні для фіксації ніг (L50max)

(* можливий чохол включений для L 52 - 60)

Одинарна алюмінієва профільна підніжка з регульованим кутом нахилу: ⑦ (недоступно з підйомною підставкою для ніг)

вперед назад

Реміні для фіксації ніг
 П'яткові упори

Ніжка з карбону з автоматичним закриттям (не доступні зі знімною або підйомною підставкою для ніг; тільки L= від 36 до 46 см) ⑧

Реміні для фіксації ніг

Бічні щити ⑨

Пластик

Алюміній (той самий колір)

Знімний підлокітник столу - h 22 см піднімається вгору ⑩

Відкрита H22 з боковим захистом (тільки якщо HP > 42 см)
 Відкритий H27 з боковим захистом (якщо HP ≤ 42см)
 Закритий H22 (від HP40/R24 "x1 тільки за умови відсутності кріплень до столу)
 Закритий H27 см від сидіння (обов'язково для HP=42cm&R24")

Підлокітник

Класичний (довжина 23 см)
 Прямий (довжина 26 см)
 Трубчасті (тільки з відкр. підлокітн.)
 Hemiplegic RX
 Hemiplegic LX

Знімний спортивний підлокітник - h 22 см піднімається вгору ⑪

Відкрита H22 з боковим захистом (тільки якщо HP > 42 см)
 Відкритий H27 з боковим захистом (якщо HP ≤ 42см)
 Закритий H22 (від HP40/R24 "x1 тільки за умови відсутності кріплень до столу)
 Закритий H27 см від сидіння (обов'язково для HP=42cm&R24")

Підлокітник

Класичний (довжина 23 см)
 Прямий (довжина 26 см)
 Трубчасті (тільки з відкр. підлокітн.)
 Hemiplegic RX
 Hemiplegic LX

Знімний "U"-подібний підлокітник - h 22 см піднімається вгору ⑫

Відкрита H22 з боковим захистом (тільки якщо HP > 42 см)
 Відкритий H27 з боковим захистом (якщо HP ≤ 42см)
 Закритий H22 (від HP40/R24 "x1 тільки за умови відсутності кріплень до столу)
 Закритий H27 см від сидіння (обов'язково для HP=42cm&R24")

Підлокітник

Класичний (довжина 26 см)
 Прямий (довжина 36 см)
 Трубчасті (тільки з відкр. підлокітн.)
 Hemiplegic RX
 Hemiplegic LX

Регульований по висоті відкидний підлокітник (тільки в закритому стані) ⑬

Модель для столу

Спортивна модель

"U"-подібна модель

Підлокітник

Класичний (довжина 30 см)
 Класичний (довжина 36 см)
 Прямий (довжина 26 см)
 Прямий (довжина 36 см)
 Hemiplegic RX
 Hemiplegic LX

Дилер _____

Задні колеса (14)

- 24" 36 спиць
- 22" 36 спиць
- 20" 36 спиць
- 24" МТВ шина для міських велосипедів
- 24" МТВ позашляхова шина
- 24" Light (24 спиць)
- 12" цільний*
- 12" пневматичний* (N.A. якщо HP=42 * якщо HP44: тільки вигнута задня рама)
- Пневмат. заглушка (x 1.3/8")
- Заглушка лідка Пневмат. вис. тиск
- Solid x 1.3/8"
- Solid KIK 24"
- 24" Pneum. Marathon Plus

Шини

Pushrims (15)

- Алюміній сріблястий
- Хромована сталь 24"
- Алюміній темний
- Carbolife CURVE L 24"(*) з гумовим покриттям
- Сріблястий галун OVAAL. (*)
- OVAALS темний алюміній. (*)
- OVAALG темний з кремнієвою вставкою (*)
- Carbolife GEKKO 24" (*)
- Силіконові кришки 24" (*) недоступно з колесами МТВ

Захист на спицях (16)



- Прозорий
 - Чорний
 - Шаблон коду Fantasy:
- (див. каталог захисних накладок)

Передні коліщатка (17)

- 100 (4"x1.1/4) цільний - пластиків обод
 - 100 (4"x1.1/4) цільний - алюмінієвий обод
 - 125 (5"x1.1/4) цільний - пластиків обод
 - 125 (5"x1.1/4) цільний - алюмінієвий обод
 - 150 (6") пневматичний
 - 150 (6") цільний
 - 175 (7") цільний**
 - 175 (7") пневматичний**
- (**) тільки при мінімальному зрості 48 см і 68% відст. стоги.



Задня рама

- Пряма задня рама з маленькими колесами для вузьких проходів - стандарт
- Пряма задня рама для вузьких проходів з важелем



(Тільки якщо висота заднього сидіння/підлоги HP становить від 44 до 48 см)

- Пряма задня рама без маленьких коліс для вузьких проходів
- Вигнута задня рама



(18)

Система розбалансування (19)


- Правий (Тільки з прямою задньою рамою)
- Лівий
- Правий (Тільки з вигнутою задньою рамою)
- Лівий

Пристрій захисту від перекидання


- Поворотний пристрій для захисту від перекидання (Тільки з вигнутою задньою рамою)
- Правий
- Лівий

Одинарний привід (20)

- Правий
- Лівий




Подовжена колісна плита (21)



Ручки для натискання (22)

- Стандарт
- Регульована висота(*)
- Відкидна спинка(*) (без розтяжки)



(*) натяжна оббивка є обов'язковою


Відстань між центром втулки та спинкою сидіння (23)

- 2 см (роз. кол. плас.)
- 3,5 см
- 5,5 см
- 7,5 см

(з HP=44 см)

Регульоване відкидання Бічні опори (23)

(натяжна додаткова оббивка є обов'язковою)




- Правий
 - Лівий
- Вкажіть висоту "h"

.....
CM


Підголівник (24)

- М'який**
- Закріпленний
- Регульований по висоті
- Вкажіть "h" та "d", де потрібно
- Стандарт: h = 20 см d = 15 см
- h = см d = см



Орбітальний

- Анатомічний
- Відлитий
- З бічними опорами



Стіл (25)

- Прозорий
- Rx Lx Геміплегічний трансп.
- Пластиковий сірий
- М'яка підкладка

Вкажіть кріплення:

- один
- подвійний



(Тільки з підлокітником) XL якщо L > 50 см

Подушка з підкладкою з пінополіуретану (28)



- висота 3 см
- висота 5 см


Гальма (26)

- Класичні - коротка ручка
- Класичні - довга ручка
- Барабан
- Праве одинарне гальмо
- Ліве одинарне гальмо
- Барабан+класичні

Варіанти

- 29 "M" липучка (гачок) на сидінні
- 30 "F" липучка (петля) на сидінні
- 31 Заслінка для з'єднання сидіння/спинки
- 32 Нагрудний ремінь безпеки
- 33 Нагрудний ремінь
- 34 Ремінь знімача
- 35 Передні захисні кришки
- 36 Натяжна штанга
- 37 Кишеня для тримача катетера
- 38 Тримач для парасольки
- 39 R L Тримач милиці / одинарний
- 40 R L Тримач милиці / подвійний

Абдуктор (27)



- 1 3 5 7 cm

.....
CM

Виберіть або вкажіть висоту від чохла сидіння

- 41 Насос для пневматики
- 42 Тримач для валізи
- 43 45° тазовий пояс
- 44 М'який тазовий пояс 45° з підкладкою
- 45 Чорний рюкзак
- 46 IV штанга + палиці
- 47 IV полюси
- 48 М'яка жорстка подушка (L52max)
- 49 М'яка жорстка подушка (L56-60)
- 50 Швидкознімні осі Ø 12 мм (деф.)
- 51 Швидкознімні осі Ø 1/2" (12,7 мм)
- 52 Вигнуті втулки довжиною 42 мм (деф.)
- 53 Вигнуті втулки довжиною 50 мм
- 54 Наклейки для автомобільних кріплень