



## Протипролежнева подушка «ROHO»

**MOS1616HD / MOS1717HD / MOS1816HD / MOS1818HD**

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЕС

## ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки.....	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Налаштування та регулювання подушки з повітряною флотацією .....	4
5. Очищення та дезінфекція подушки «ROHO» з повітряною флотацією .....	6
6. Відомості про сертифікацію .....	7
7. Умови гарантії .....	8

[2]

Офіційна веб-сторінка: osd.ua

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**УВАГА Не використовуйте протипролежневу подушку, не ознайомившись з Інструкцією.**

**Не використовуйте протипролежневу подушку у випадку її пошкодження.**

**Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Протипролежнева подушка «MOS1616HD / MOS1717HD / MOS1816HD / MOS1818HD» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача. Розрахована для використання у житлових приміщеннях.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

Параметри подушки:

- використовується від пролежнів 1-2 ступеня;
- енергонезалежний;
- індивідуально врегульовується під користувача;
- імітаціяластивостей води;
- міцний ПВХ;
- максимально допустиме навантаження – 113 кг.

### Концепція повітряної флотації

Сутність процесу врегулювання наданої продукції полягає у максимально глибокому зануренні пацієнта у подушку, не досягаючи її основи. Переконатись у правильності положення на подушці можна лише, коли пацієнт сидить на ній. Розташуйте долоню між максимально зануреною частиною тіла пацієнта та поверхнею подушки.



**Запобігайте контакту продукту з гострими предметами, а також потраплянню попелу від цигарок.**

## 2. Заходи безпеки

Перед початком використання подушки або під час використання після тривалого зберігання переконайтесь, що всі частини подушки у належному стані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан подушки.

1. Проводьте **ЩОДЕННИЙ** огляд кожної секції подушки «РОНО» на наявність будь-яких недоліків.
2. **РЕГУЛЯРНО** перевіряйте цілісність усієї подушки.
3. Наповнювати повітрям подушку **НЕОБХІДНО** за допомогою ручного насоса, що входить у комплект. **ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИСТРОЇВ МОЖЕ ПОШКОДИТИ ВИРІБ.**
4. Під час наповнення подушки повітрям стежте за її станом. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** перекачування або недокачування.
5. **НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я).
6. Якщо виріб знаходився в умовах низької температури (не нижче 0°), залиште його на деякий час в житловому приміщенні за температури близько 22° та **ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЦЬОГО** відкривайте повітряний клапан. Випустіть усе повітря та знову наповніть. Повторіть процедуру декілька

разів. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб не пошкоджено та робоча кондиція повернута. Тільки після цього подушку можна далі експлуатувати.

7. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтесь з лікарем.
8. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття подушки та порушити її функціональність.
9. **НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** наповнити виріб будь-якої іншою рідиною (водою). Дизайн та конструкція подушки передбачає використання тільки повітря.
10. Правильне положення подушки на поверхні – комірами дотори.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування протипролежневої подушки за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### 3. Технічні характеристики


Параметр	Значення
Модель:	MOSAIC**C
Ефективність проти пролежнів:	1 – 2 ступінь
Матеріал:	ПВХ
Розміри, Д x Ш, (см):	MOS1616HD: 41 x 41; MOS1717HD: 43 x 43; MOS1816HD: 41 x 46; MOS1818HD: 46 x 46
Висота комірців, (см):	7
Вага, (кг):	0,4
Максимальне навантаження, (кг):	113
Гарантія, (міс.):	12
Комплектація:	подушка + чохол + набір для ремонту + насос + інструкція
Виробництво:	США

### 4. Налаштування та регулювання подушки з повітряною флотацією




Якщо будь-яка частина тіла пацієнта торкається основи подушки – це означає, що було випущено забагато повітря. Відповідно, зменшується терапевтичний ефект дії подушки. Для усунення повторіть процедуру налаштування ще раз. Щоб переконатися у правильному налаштуванні, а також щоб уникнути спускання подушки, перевіряйте виріб щодня.


**Щоб досягти максимального терапевтичного ефекту та комфорту від подушки «ROHO» з повітряною флотацією, дотримуйтесь наступних правил:**




**Крок 1.** Відкрийте клапан, відкручуючи його проти руху годинникової стрілки.

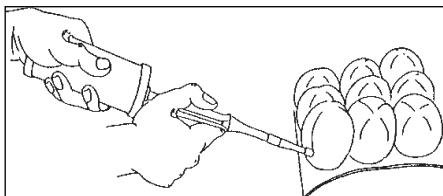


**Крок 2.** Під'єднайте гумову насадку на насосі до повітряного клапана на подушці та починайте накачувати її повітрям. Закачувати повітря в подушку слід доти, доки подушка під тиском повітря не почне вигинатися дугою.




**Крок 3.** Від'єднайте насос та швидко закройте клапан, закручуючи його за рухом годинникової стрілки.



**Крок 4.** Переконайтесь, що подушка правильно розміщена на сидінні візка. Допоможіть користувачеві обережно сісти в інвалідний візок та зайняти його звичайну позу для сидіння. Асистенту необхідно підкласти руку долонею донизу під пацієнта у місце найбільшого навантаження, як зображенено на малюнку.



**Крок 5.** Зазвичай, місце найбільшого навантаження – це сідничні нерви. Якщо Ви не впевнені у правильності розміщення долоні, то попросіть пацієнта трохи пристати у візку, і якщо все вірно, то Ваша рука буде під тазовою кісткою пацієнта. Не виймаючи руки з-під тіла пацієнта, вільною рукою, не поспішаючи, відкручуйте клапан, поступово випускаючи зайве повітря.



**Крок 6.** Рука асистента повинна спокійно погрузнути в комірках. Отриманий простір між повітряними комірками подушки та тілом пацієнта має дорівнювати приблизно 1,5 - 2 см. Пальці руки асистента повинні відносно вільно рухатись у цьому просторі. Потім закрійте клапан та переконайтесь, що немає витоку повітря з подушки.

Слід звернути увагу на те, що перекачування повітрям так само зменшує терапевтичний ефект дії подушки, як і недокачування, що є відхиленням від правильного налаштування кондиції подушки.

## 5. Очищення та дезінфекція подушки «ROHO» з повітряною флотацією

Очищення та дезінфекція – це два різних процеси.

Очищення потрібно проводити перед дезінфекцією. Для цього необхідно випустити повітря з подушки, закрити клапан та покласти подушку у раковину чи ванну. Використовуйте м'яку пластичну щітку або губку для очищення комірок та простору між ними. «ROHO» рекомендує використовувати рідину для миття посуду, пральний порошок чи будь-який інший миючий засіб загального призначення.

Для очищення чохла використовуйте пральну машину чи ручне прання у холодній воді та миючими засобами, що використовуються для очищення подушки. Для дезінфекції використовуйте бактерицидні засоби, які відповідають вимогам знезараження. «ROHO» рекомендує дезінфектант з протитуберкульозною активністю.

Для домашньої дезінфекції використовуйте наступний розчин:

Розведіть 125 мл розчину відбілювача (чи хлорвмістної рідини) на 1 л води.

Очищену мокру подушку з дезінфікуючим розчином залиште на 10 хв., потім ретельно промийте та висушіть.

Для лікувальних установ можна використовувати більш активні та бактерицидні дезінфектанти, якщо вони безпечні та застосовуються у відповідності до інструкції виробника.

Стерилізація: «ROHO» не схвалює метод стерилізації з використанням температурного режиму вище 93 °C. Висока температура прискорює старіння і може пошкодити структуру та конфігурацію подушки. Якщо за вимогою лікувальної установи необхідна стерилізація, відкрийте клапан та використовуйте найбільш низький температурний режим з мінімальною затратою часу. Надається перевага більше хімічній стерилізації, аніж паровій (автоклав). Але жодна **НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ**.



**УВАГА** **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** засоби на масляній основі, оскільки вони можуть викликати ушкодження цілісності неопрену.

## 6. Відомості про сертифікацію

Виріб «MOS1616HD / MOS1717HD / MOS1816HD / MOS1818HD»  
відповідає технічним вимогам і визнано придатними для експлуатації.



**Виробник:** ROHO, Inc. / POXO, Інк.

100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois, 62221, US / 100  
Норт Флоріда Авеню, Бельв'їль, Іллінойс, 62221, США.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 5 від 01.11.2021.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

Гарантійний термін на виріб – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.





## 7. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристроя.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:  
*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_